Опора корпусная хомутовая - КХ

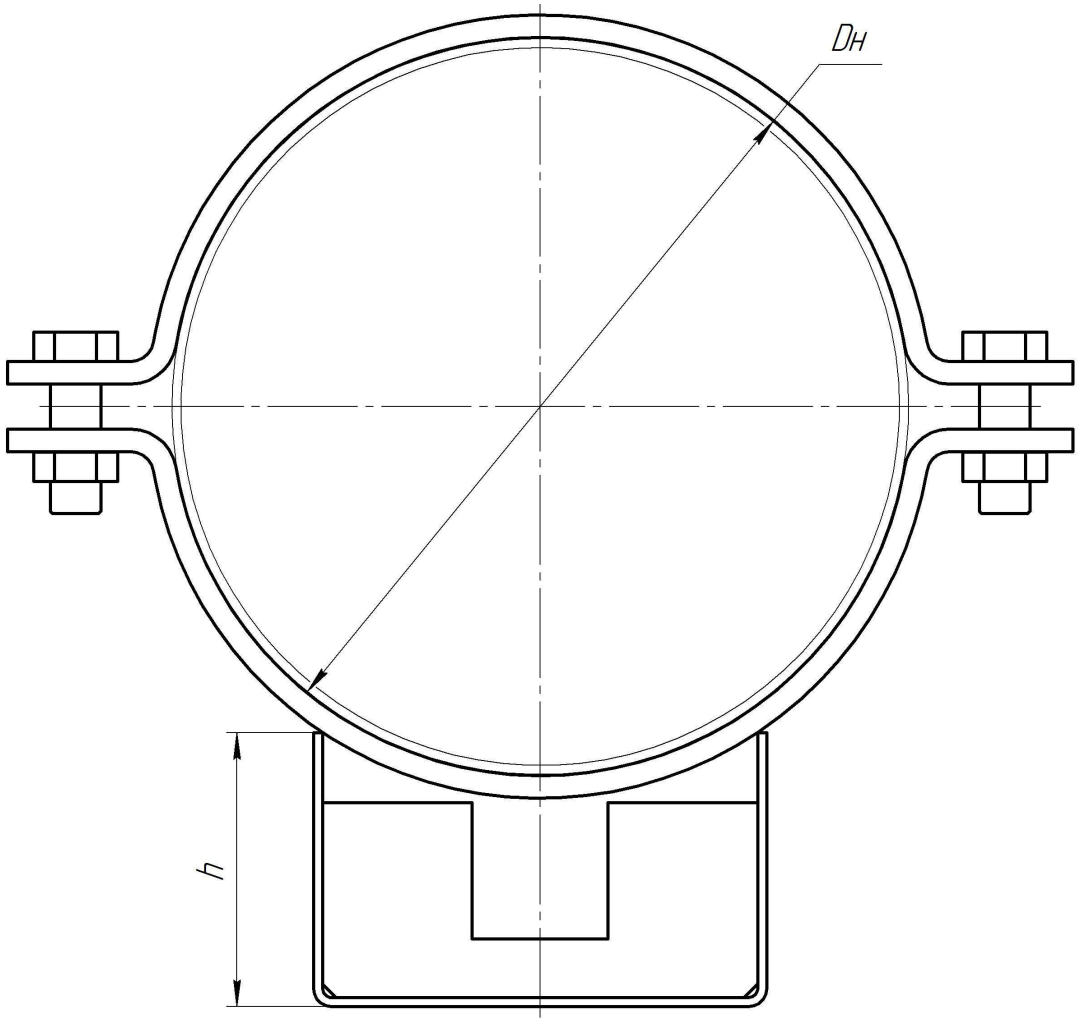

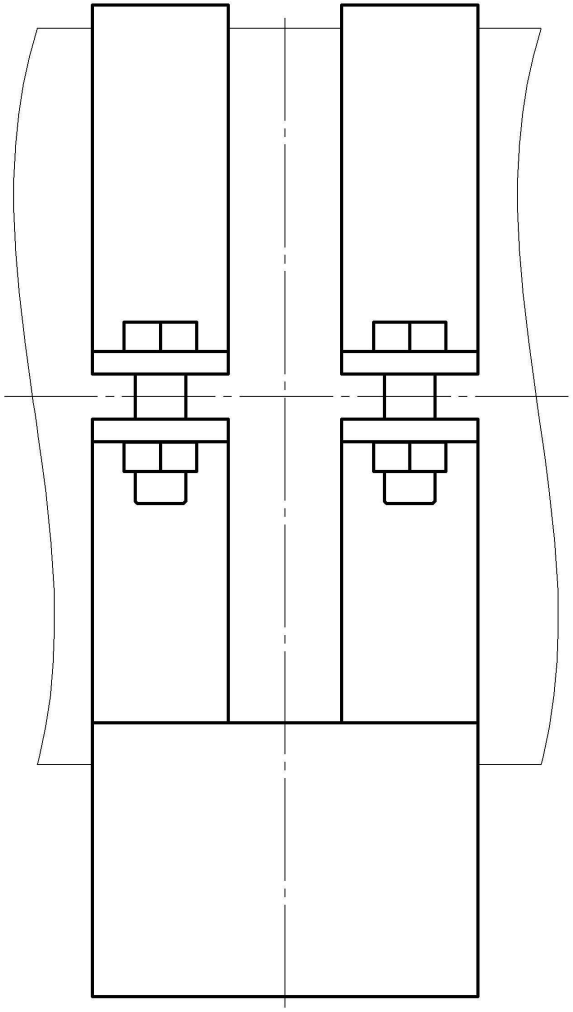

1. Общие допуски: H16; h16; ±IT16/2.
2. Покраска стандартная: грунт ГФ-021 красно-коричневого цвета (по запросу заказчика может меняться покрытие).
3. Материал изделия стандартный: Ст.3 (по запросу заказчика может меняться материал на Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Семёнов А.В.		09.09.18
Пров.		Туров Р.Е.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Туров Р.Е.		

Опора корпусная хомутовая – КХ

Опора
Общий вид

Лит.	Масса	Масштаб
	–	–
Лист	Листов 1	

Ст.3, Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.