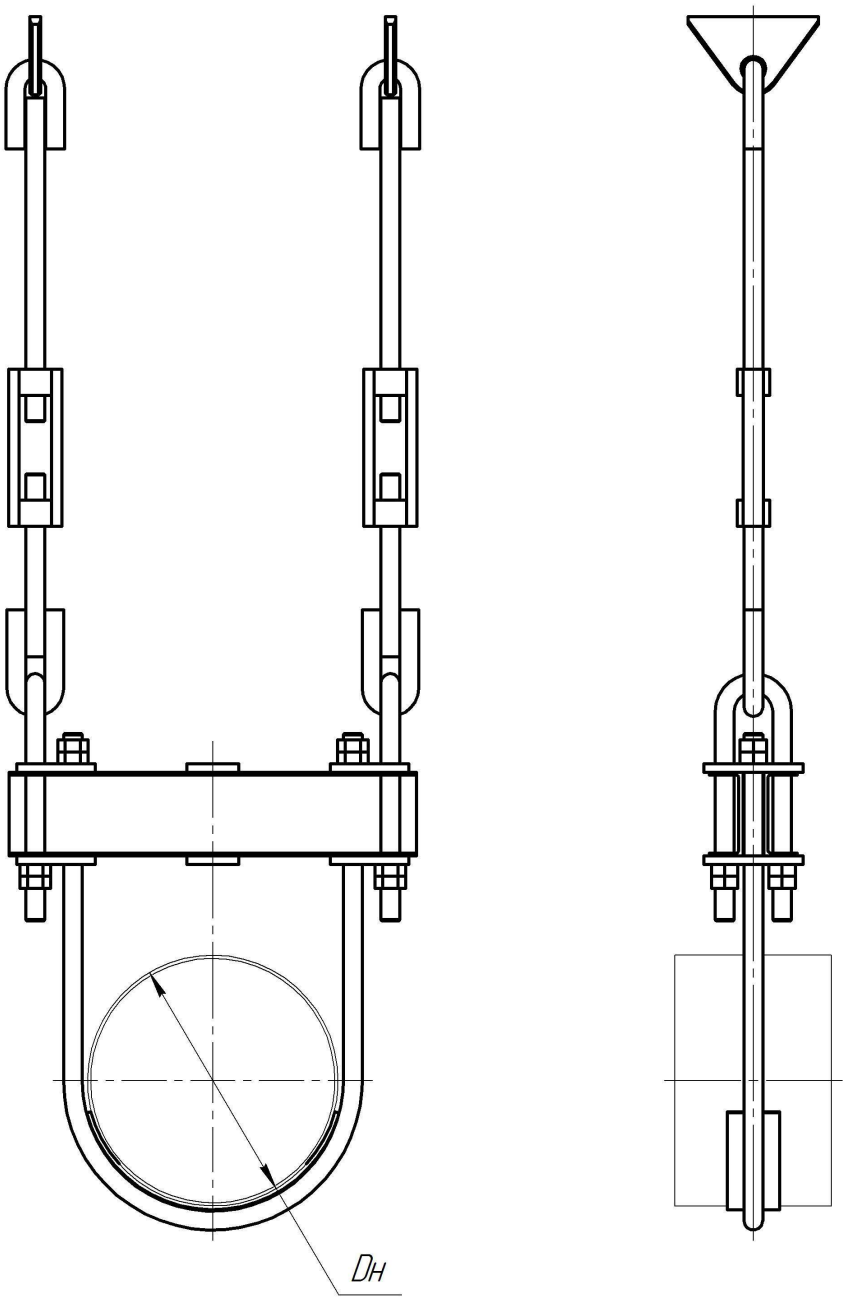

1. Общие допуски: H16; h16; ±IT16/2.
2. Покраска стандартная: грунт ГФ-021 красно-коричневого цвета (по запросу заказчика может меняться покрытие).
3. Материал изделия стандартный: Ст.3 (по запросу заказчика может меняться материал на Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т).

					Опора подвесная жесткая – Т.25	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора Общий вид	Лит. / Масса / Масштаб: – / –
Разраб.		Семёнов А.В.		09.09.18		Лист / Листов: 1
Пров.		Туров Р.Е.				
Т.контр.						
Н.контр.					Ст.3, Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	
Утв.		Туров Р.Е.				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.