


Перв. примен.
Справ. №

Инд. № подл.	Взам. инв. №	Инд. № дробл.	Подп. и дата
Инд. № подл.	Подп. и дата		

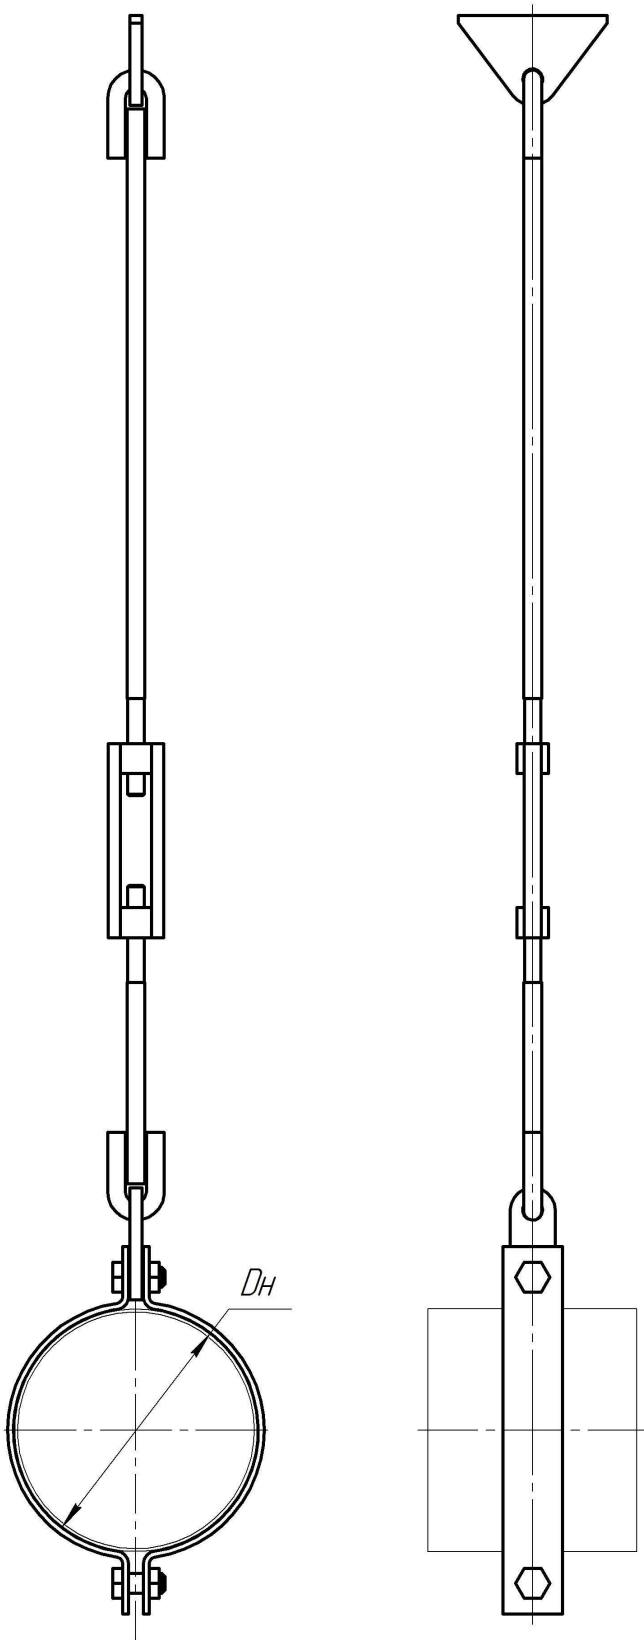

1. Общие допуски: H16; h16; ±IT16/2.
2. Покраска стандартная: грунт ГФ-021 красно-коричневого цвета (по запросу заказчика может меняться покрытие).
3. Материал изделия стандартный: Ст.3 (по запросу заказчика может меняться материал на Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т).

					Опора подвесная жесткая - Т.23				
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Опора Общий вид		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Семёнов А.В.		09.09.18				-	-	
Проб.	Туров Р.Е.								
Т.контр.							Лист	Листов	1
И.контр.					Ст.3, Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т				
Утв.	Туров Р.Е.								